

Lugt reduktion med ozon

- Et ozon-dissolutionsanlæg fjerner lugtgener, bl.a. fra gylle.
- Anlægget kan anvendes, f.eks. i stalde, tanke og ved udkørsel.
- Det giver et bedre miljø for dyr og mennesker.
- Selv omgivelserne vil opleve et lugtfrit miljø.


Gyllen behandles med en teknik kaldet ozondissolution som foregår ved tilsætning af ozon i gyllen. Ozonen stiger langsomt op gennem gyllen, den er således i berøring med gyllen i lang tid for derved at fjerne lugten. I det øjeblik ozonen slipper gyllen, omdannes den igen til ilt.

Anlæggene er fleksible og kan installeres direkte i eksisterende gylletanke, under spalter eller fortanke.

Diffusionsrørene fordeles på bunden af gylletanken eller gyllekanalerne, hvilket giver en optimal fordeling af ozonen.



Principskitse af diffusionsrør i gylletank

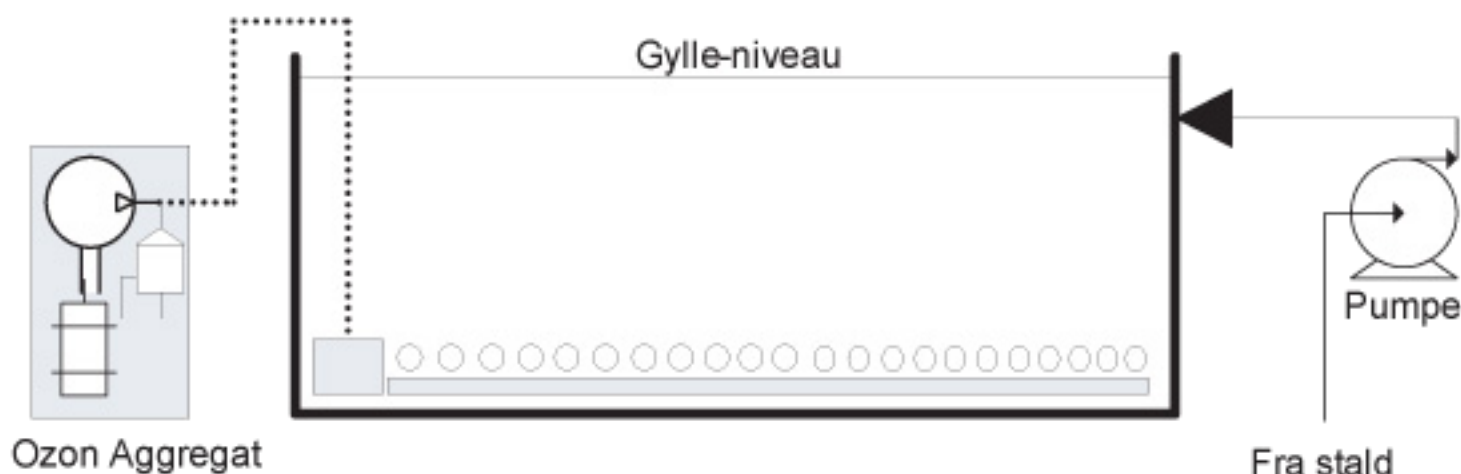

Ønsker du yderligere information, kontakt venligst:

aeromatic aalborg aps.

